


BW(SW)06 ZOSTAVA CROSSFIT č. 6



- Nosná konštrukcia je vyrobená z ocelevej rúrky Ø 89 mm a hrúbky 3,2 -3,6 mm.
- Montážna okrúhla príruha je hrúbky 8 mm. Ostatné konštrukčné prvky z trubiek sú Ø 60 - 48 mm, hrúbka 3,0 - 3,2 mm. Zábradlia, madlá a ostatné rúrkové prvky vyrobené z oceleového profilu nie sú väčšie než Ø 43 mm, hrúbka 3,0 - 3,2 mm. Všetky ukončenia sú opatrené kovovými krytkami.
- Všetky stĺpy sú ukončené kovovými krytkami.
- Operadlá sú vyrobené z nehrdzavejúcej oceľhrúbky 2 mm s otvormi na odvádzanie vody. Ošetrené sú práškovou farbou odolnou voči poškrabaniu.
- Gymnastické kruhy sú z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou 4 mm. Laná sú konopné, pletené.
- Spojovací a ochranný materiál: metrické skrutky, pozinkované. Poistné matice, pozinkované. Krytky, plastové, zabezpečené pred uvoľnením. V zariadeniach sú použité guľičkové ložiská, bezúdržbové, metrické, určené do exteriéru.
- Zariadenie je ošetrené epoxidové práškovou farbou systémom - zinkový základný náter - farba.

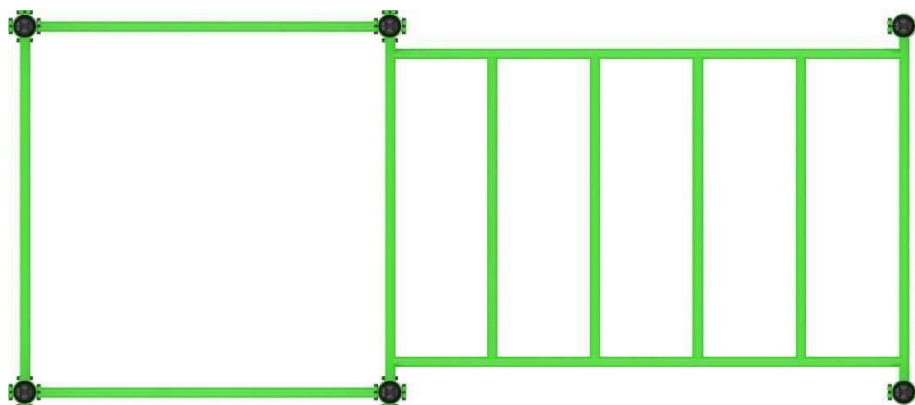

BW(SW)06 ZOSTAVA CROSSFIT č. 6

